


Реле тепловое LSis MT-63 13020010

Номенклатура- 27.12.245000.03532

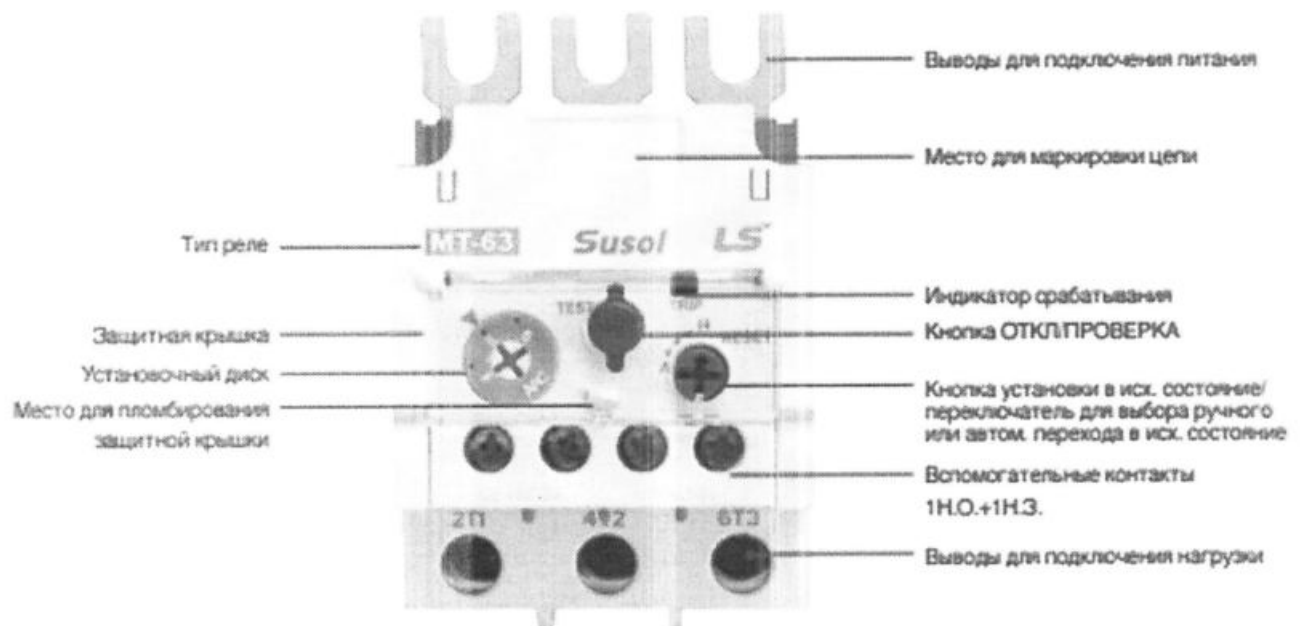

Тепловое реле используется для защиты асинхронного электродвигателя от перегрузки. Реле устанавливается под контактором и в случае превышения номинально заданного тока подает на контактор сигнал отключения.

- Серия MT-63
- Диапазон регулировки 28.0~40.0 А
- Тип соединения Штиревое
- Количество контактов 3
- Номинальный рабочий ток 34 А

Согласовано: Г.И.К. ДР  Гейден Р.С.
18.04.22