


Согласовано:
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
С.П. Яновский

Опросный лист 2021г. Пост кнопочный ПКЕ-212-2

Пост кнопочный **ПКЕ** применяется для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В.

Управляющие элементы *кнопочного поста управления ПКЕ* отличаются конструкцией основной детали (толкатель цилиндрический, грибовидный и прочие), наличием у отдельных типов фиксирующего механизма толкателя в нажатом состоянии и др. Управление контактами выключателей производится при помощи управляющего элемента путем нажатия на основную деталь (толкатель). При нажатии на толкатель, последний перемещается во фланце и нажимной шайбой перемещает траверсы с контактными мостиками, производя замыкание или размыкание контактов. При снятии нагрузки возврат толкателя в исходное положение происходит под действием возвратной пружины, если не предусмотрена блокировка толкателя в нажатом положении.

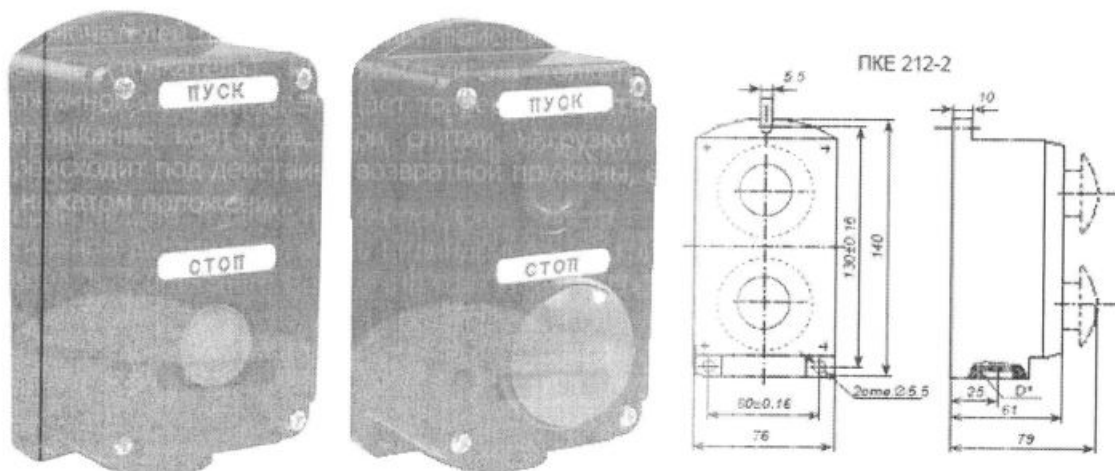

Технические характеристики:

Наименование параметров		Значение
Номинальный ток, А		10
Номинальное напряжение, частотой 50 или 60 Гц, В	постоянный ток	440
	переменный ток	660
Износостойкость, циклов ВО	механическая	5×10^6
	коммутационная	2.5×10^6

Заместитель начальника ГК по инжинирингу

В.Л. Мельник

Главный энергетик Глееватского карьера

А.С.Тютюник