

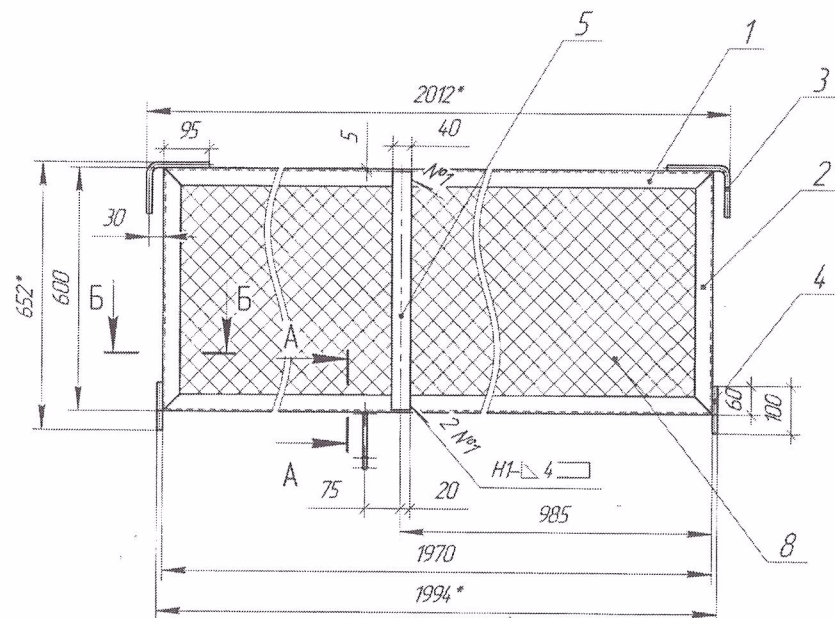


Инд. № подл.




Погоднено для РЗР-2 на 2025р.
з урахуванням внесених правок.
Заст. підг. РЗР-2 *В. К. В. Іржавий*
~~А-А (1.2)~~ ~~Б-Б (1.2)~~

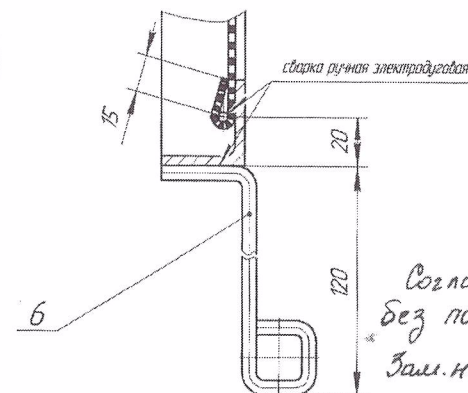


Согласовано для доф. 2 ⁷ СЕВТОК
без позиций Б и 7. на 2022г.
Зам. н.д. по инж. и м. р. Яровой И.В.
27.12.2022г.


~~Деталь №3, 6 (1:4)~~

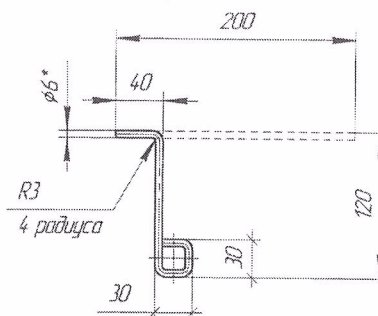

Деталь поз.3 (1:4)



Деталь поз.3 (1:2)



1. * Размер для справок.
2. $\pm \frac{IT_{14}}{2}$, h14. 2.1. Выполнить окраску: рамку из уголка - тёмный цвет; сетку - жёлтый цвет, ХВ-0278
3. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей БЧ - $\sqrt{Rz}$ 160.
4. Сварные швы, кроме указанных на чертеже, выполнить по ГОСТ 5264-80, электродами Э-42 ГОСТ 9467-75, по контуру примыкания элементов сплошным швом, высота катета шва $\triangle 4$.
5. Скоба поз. 6 для става С 12. При изменении типоразмера прогона пересчитать размеры скобы.
5. Детали позиция 6, 4 не выполнять.
6. Крепление сетки к рамке из уголка выполнить сваркой

						99.2588.981A-1-01 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение верхних роликоопор Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Бешкарева			2010.05		р	16,2*	1:10
Проверил	Бешкарева					Лист	Листов	1
Гл. констр.	Бешкарева					ОАО "СевГОК" Проектно - конструкторский отдел		
Нач. отдела	Гончаренко							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
						Документация			
		A3			99.2588.981A - 1 - 01 СБ	Сборочный чертеж			
						Детали			
		A4	1		99.2588.981 - 1 - 01-1	Уголок 40x40x4	2	4,2; 8,4	
		-	2		-01	Уголок 40x40x4	2	1,3; 2,6	
		-	3		99.2588.981A - 1 - 01-3	Крепление			
						12 ГОСТ 2590-88			
						Круг Ст3пс3-II ГОСТ 535-88	2	0,2; 0,4	
		-	4		99.2588.981A - 1 - 01-4	Шпилька			
						12 ГОСТ 2590-88			
						Круг Ст3пс3-II ГОСТ 535-88	2	0,1; 0,2	
		B4	5		99.2588.981A - 1 - 01-5	Перекладина			
						4x40 ГОСТ 1063-76			
						Полоса Ст3 ГОСТ 535-88			
						L=590	1	0,74	
		-	~~6~~		~~99.2588.981A - 1 - 01-6~~	~~Скоба~~			
						6 ГОСТ 2590-88			
						Круг Ст3пс3-II ГОСТ 535-88	1	0,04	
		B4	~~7~~		~~99.2588.981A - 1 - 01-7~~	~~Проволока 4,0 - I ГОСТ 3282-74~~			
						L=5200	1	0,54	
		B4	8		99.2588.981A - 1 - 01-8	Сетка рифлёная R18-4,0, ГОСТ 3306-88*			
						600x1970	1	11,0	
		Согласовано для РОФ-2, СЕВТОК без позиций 6, 7 на 2022г.							
		99.2588.981A-1-01							
		Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
		Разраб.	Бешкарева		17.03.2009				
		Пров.							
		Гл.конструктор	Бешкарева						
		Нач. отдела	Гончаренко						
		Ограждение верхних роlikоопор					Лит.	Лист	Листов
									1
							ОАО "СевГОК"		
							Проектно - конструкторский отдел		

Копировал
Зам. наг. по инжинирингу К.В. Яровой
27.11.2021г.

Формат А4
Подготовлено для
РЗФ-2 на 2025г.
К.В. Яровой