Начальник ЦМП


Шрамко Дмитрий Анатольевич Подписано цифровой подписью: Шрамко Дмитрий Анатольевич Дата: 2024.01.18 15:03:02 +02'00'

Д.А. Шрамко

«___» _____2024р.

Опитувальний лист

Плашечний затискач ПА-6-1.

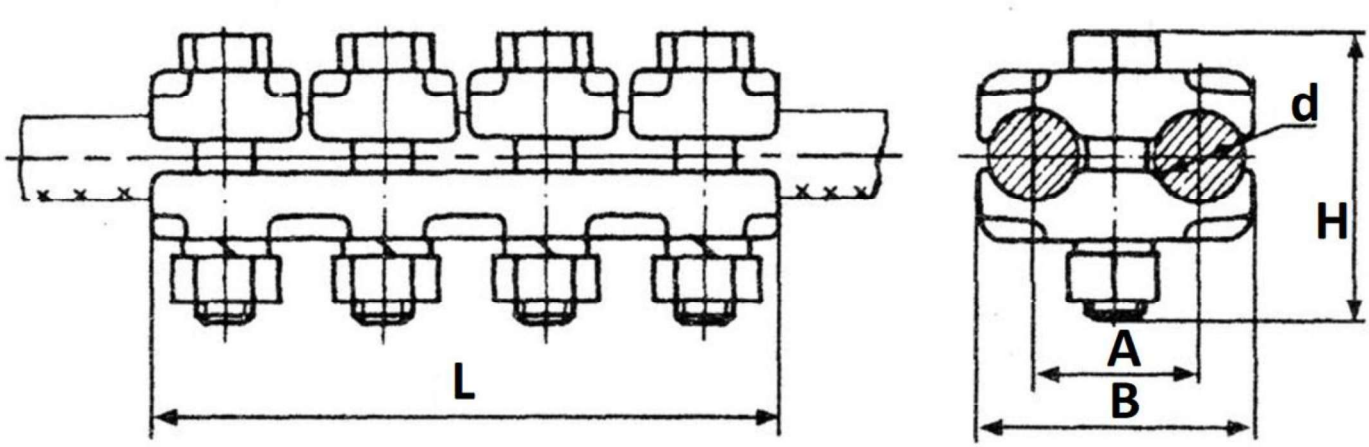

Характеристики и описание

Высота	84 мм
Ширина	90 мм
Страна производитель	Украина
Длина	194 мм
Материал	Алюминий
Тип зажима	Соединительный
Тип арматуры	Зажим для ЛЭП

Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в петлях анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек применяются плашечный зажим ПА-6-1.
В соединительных плашечных зажимах провод закрепляется затяжкой плашек болтами.
После затяжки болтов между краями желобных плашек и корпуса должен оставаться незначительный зазор. Наличие зазора подтверждает, что зажим выбран правильно.
Через несколько дней необходимо дополнительно подтянуть болты, так как из-за деформации провода давление в контакте, обычно, несколько ослабевает.
При полной затяжке болтов провод прочно закрепляется плашками.

Технические характеристики.

Марка зажима	Диаметр проводов по ГОСТ839-80, мм	Размеры, мм					Масса, кг
		d	A	B	H	L	
ПА-6-1	24.8-30.6	29	52	90	84	194	2.04

Начальник дільниці Ремонтів Проненко Станислав Петрович Подписано цифровой подписью: Проненко Станислав Петрович Дата: 2024.01.17 08:33:27 +02'00' Проненко С.П.