

10.02-4347

Rz40

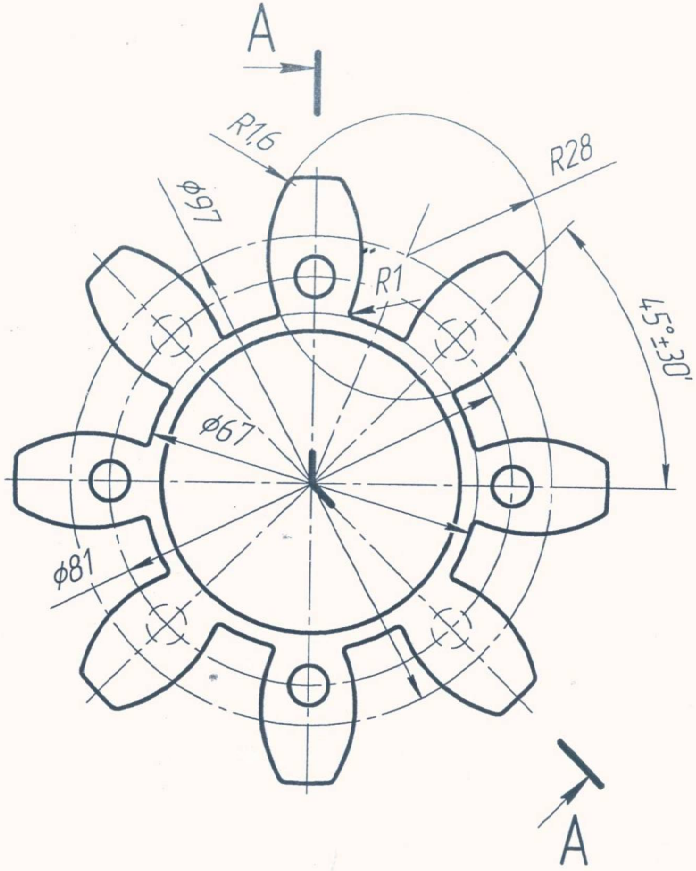

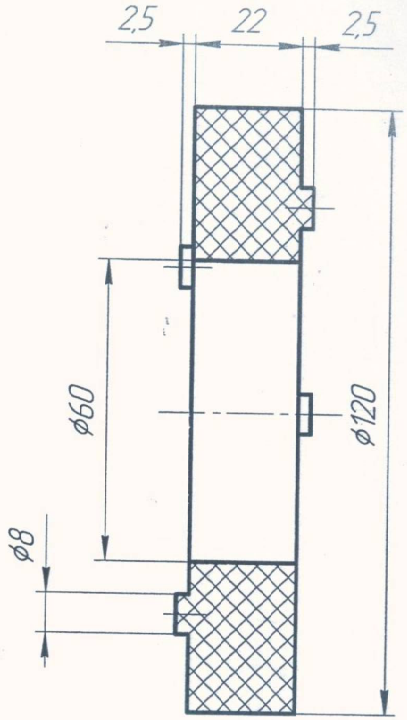

1. Твердость 90...95 Sh A (Shore).
2. Неук. пред. откл. размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. *Размеры для справок.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Прос. экз. чертежа

МНЛЗ-3. Тянуще-правильное устройство. Привод. Мотор-редуктор GSM RXV3/810S/C1/280/PAM160G/US/M1/MF160M-06-B-L

10.02-4347

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Красильникова		03.15г.
Пров.		Малый		
Т.контр.				
Вед.инж.		Кучер		
Н.контр.				
Утв.				

Вкладыш

Лит.	Масса	Масштаб
	0,13	1:1

Лист	Листов

Полиуретан адипрен L167

ДМКД ЦРМО РСЦ

Копировал

Формат А3