10.02-9000

Первое применение

Справочный номер


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

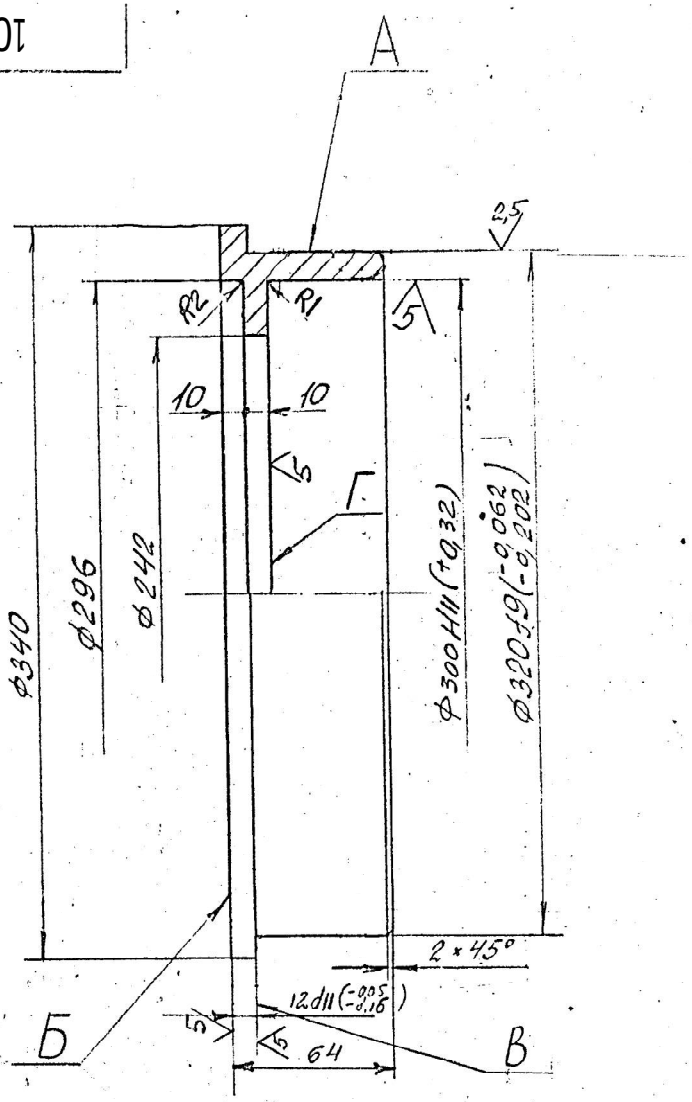

1. Гр. I ГОСТ 8479-70.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров - H14, h14; остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

3. Допуск торцового биения поверхн. В относит. оси поверхн. А 0,1 мм.

4. Допуск параллельности поверхн. Б относит. поверхн. В 0,06 мм.

5. Допуск перпендикулярности поверхн. Г относит. оси поверхн. А 0,1 мм.

	Отх. 7кг		уела	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Неждана		12.86
Провер.		Кирпичник		01.87
Т. контр.		Чикунтин		02.87
Г. контр.		Микутина		02.87
Н. контр.				
Утверд.				

10.02-9000

Крышка специальная

Сталь 45 ГОСТ 1050-74

Литера	Масса	Масштаб
И	9,6	1:2,5
Лист	Листов 1	

ДМК КЦ

2-118836

К чертежу

Тел. 43-52

Копировал

Формат А3